



⚠ Virtuves sienas paneli precīzī var uzmērīt tikai tad, kad jau līmenī ir uzstādīti grīdas un sienas skapji.

Ja stikla paneli uzmēra jau uzstādītai virtuvei, tad mēri ir jāņem vairākās vietās gan augstumam, gan platumam. Ir jāpārbauda vai esošā virtuve ir uzstādīta līmenī.


* Ja sienas ir slīpas, tad stiklu pieregulē ar distanceriem, ja sienas nav leņķī, tad jānorāda visi izmēri un leņķi!

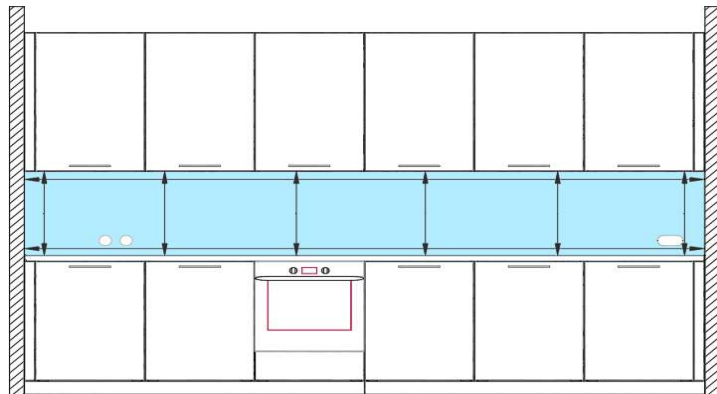


VIRSSKATS



VIRSSKATS

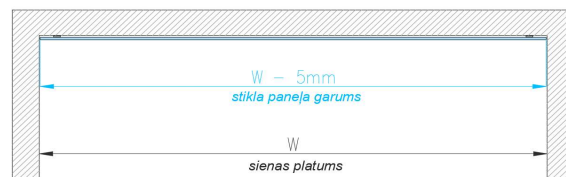

Stikla paneļa izmēru izvietojšanas piemērs (urbumu izmēri jāliek pa centriem)

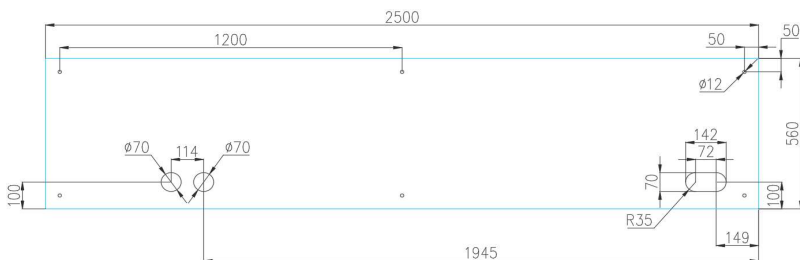

* Izmēriem ir informatīvs raksturs



Stikla maksimālais garums 3200 mm
Stikls netonēts, slīpēts pa perimetru



- Noformējot stikla pasūtījumu, fabrikas numuram beigās liek (_S) burtu: Piem. 35XXX_S
- Konstruktors sagatavo stikla rasējumus montāžai ar norādītu montāžas secību.
- Ja ir apdruka, stikla izmērus nodod vizuālās reklāmas un mārketinga speciālitim. (Skat. Stikla apdrukāšanas pasūtīšana)
- Stiklus pasūta iepirkumu vadītājs pēc konstruktora sagatavotām atskaitēm un rasējumiem.





Stiklam virs 1400 mm pa vidu papildus jāliek stiprinājumi
Ja stikls ir pie sildvirsmas, tad obligāti jāliek rūdīts stikls

Paneļa formas



* Izmēriem ir informatīvs raksturs





- Ja pie sienas ir gāzes pievads, tad stiklam jābūt no 2 daļām, savienojums ir aiz caurules.

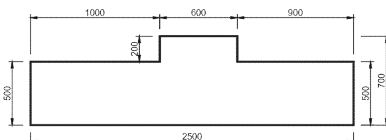

- Neregulāras formas stikla paneli var izgatavot tikai no rūdīta stikla.

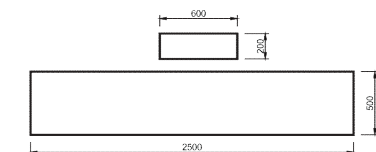

- Neregulāras formas stikla izgatavošana no 2 daļām.




- Neregulāras formas stikla izgatavošana no 3 daļām.

 Stikla apdrukas bildi jāizvēlas no interneta vietnes www.shutterstock.com piedāvāta bilžu klāsta. Apstrādājot klienta bildi, jāpārliecinās par bildes kvalitātes atbilstību drukāšanas prasībām.

Stikla apdrukas pasūtīšanas etapi

1. Nepieciešami apdrukājamo stiklu izmēri un to skaits.

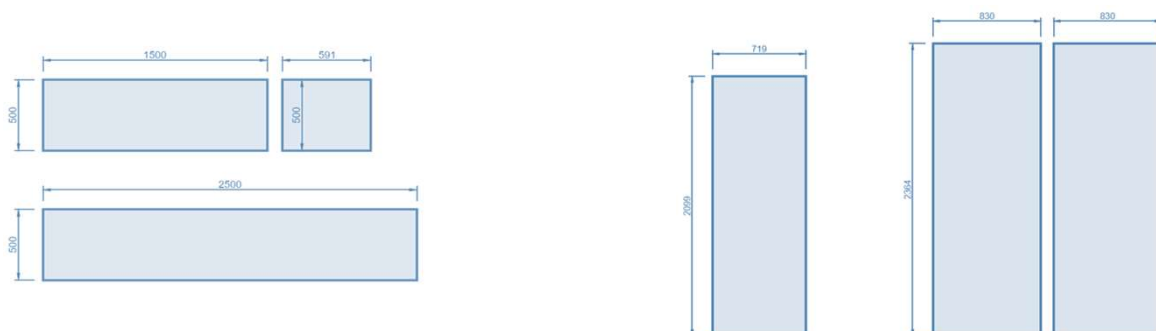

2. stikla apdrukas bildes izvēle.

Izvēlētais bildes attēls jā saglabāt tālākai skices izveidei. (saglabā kā save as vai printscreen)

Jebkurā grafiskās apstrādes programmā (arī MS Word/Excel) iespējams iekopētajai bildei mērogā virsū novietot proporcionālu apdrukas laukumu un izveidot apdrukas skici.


Saglabātā apdrukas bilde, bildes numurs




3. Stikla apdrukas skices izveide.

Izvēloties bildi stikla apdrukai ir jāņem vērā bildes proporcijas un kā viņa novietosies uz stikla.

(!) Svarīgi ievērot stikla proporcijas attiecībā pret bildes proporcijām, jo bieži vien bildi ir grūti iekadrēt;

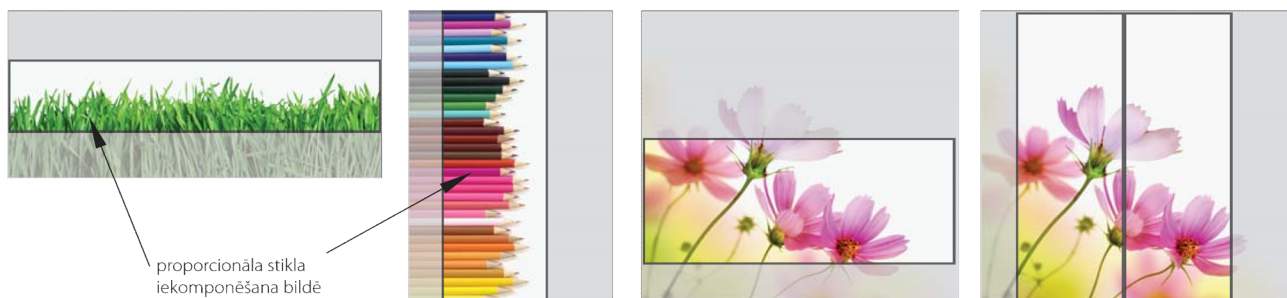

Stikla apdruku var kombinēt, blakus novietojot spoguļattēlā izvēlēto bildi. Ja bildei ir vienkrāsas fons (balts, melns u.tml.), bildi var novietot stikla apdrukas daļā, bet pārējo daļu iekrāsot fona krāsā.

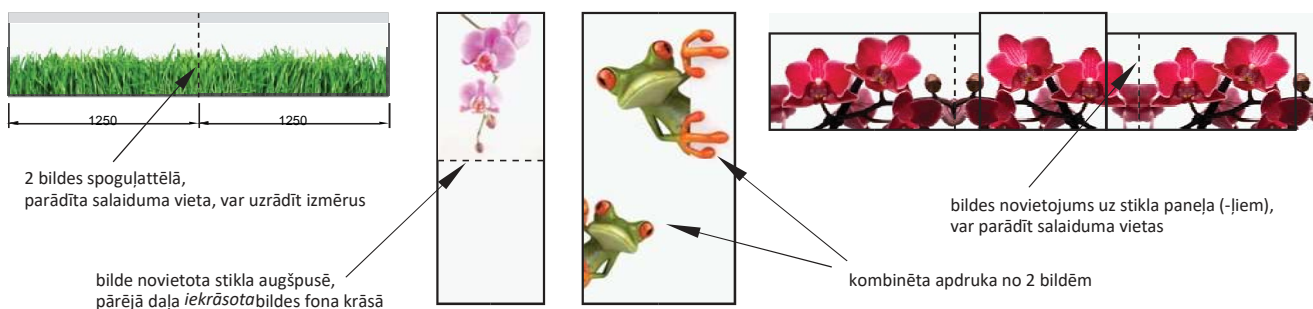

4. Veicot stikla apdrukas pasūtījumu, nepieciešamas pievienot:

